Correias Transportadoras

As Correias transportadoras de PVC, são fabricadas visando atender as mais variadas necessidades do mercado, são produzidas em bobinas na largura de 2000 mm (2 metros).

Construídas com lonas de **poliéster 100%** na trama e ardume, que proporciona elevada estabilidade dimensional tensão, flexão e ruptura; baixo coeficiente de alongamento permitindo sua utilização ao ar livre sem sofrer com o intemperismo.

As coberturas com um composto especial **de PVC** apresentam excelente resistência a abrasão, óleos, graxas, solventes, substancias químicas, além de serem antiestaticas, antichama, inodoras e atóxicas.

As Coberturas superiores podem ser **lisas**, para transportes planos ou côncavos, **ou gravados** para transportes com inclinação. Além do que, podem ter aplicação de perfis para incremento do angulo de inclinação do transporte**(taliscas)**, ou da centralização**(guias internas)**. **As coberturas inferiores** podem ser rasqueadas para trabalhar sobre mesas transportadoras ou roletes, e lisas de PVC, para trabalho somente sobre roletes.

Correia para transporte de alimentos

Aprovadas pelo ministério da saúde, **IPT** e as correias importadas aprovadas pelo FDA, órgão americano que atesta o produto como atóxica.

São aplicadas no transporte de carnes, biscoitos, frutos, legumes, peixes, açúcar, doces, queijos, cereais. Podem também transportar sabão, detergente, e produtos farmacêuticos. Obs.: Pode transportar o produto sem embalagem sobre a correia.

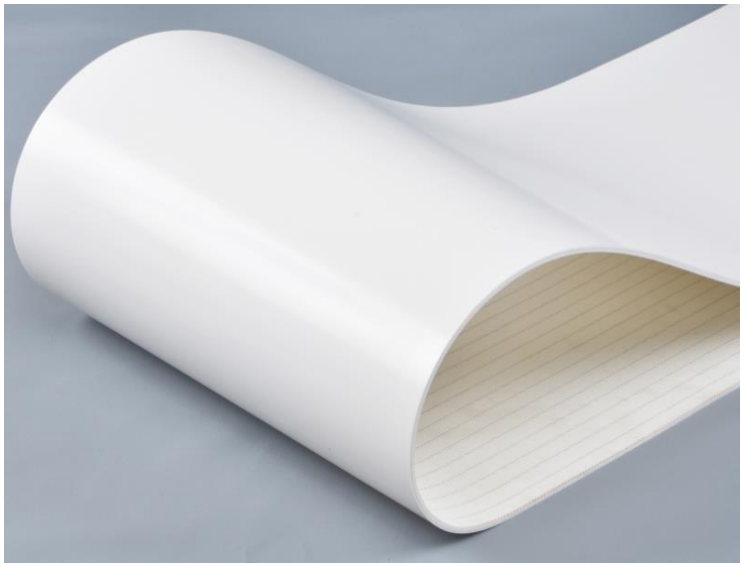

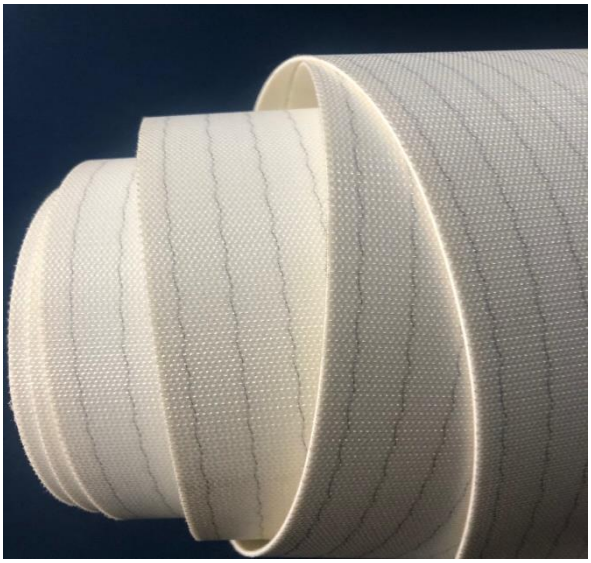

TIPO	Material Superior	Inferior	Esp.	Diametro do rolete	Temp C°	Cor
GB10UF	Poliuretano	Poliester	0,9mm	15	80	Branca
GB14UF	Poliuretano	Poliester	1,5mm	60	-5 / + 90	Branca
GB10TT	PVC/ NBR	PVC/ NBR	1,0mm	30	-5/ +90	Branca
GB14TT	PVC/ NBR	PVC/ NBR	1,4mm	30	80	Branca
GB20M	PVC	NBR(Nitrilico)	2,0mm	60	80	Branca
GB28M	PVC	NBR	2,8mm	100	80	Branca

Correias para transporte em geral

Correias para transporte em geral

São correias de PVC tipo Stander, espessuras que variam de 1mm a 5mm, de uma a quatro lonas.

Aplicadas no transporte de linha de montagens, maquinas de embalagens, pacotes, indústria de madeira e aglomerados, industrias têxteis e confecções, industrias de papel, gráficas, caixas registradoras, bagagem em aeroportos, transportes magnéticos e diferentes aplicações em ambientes internos.

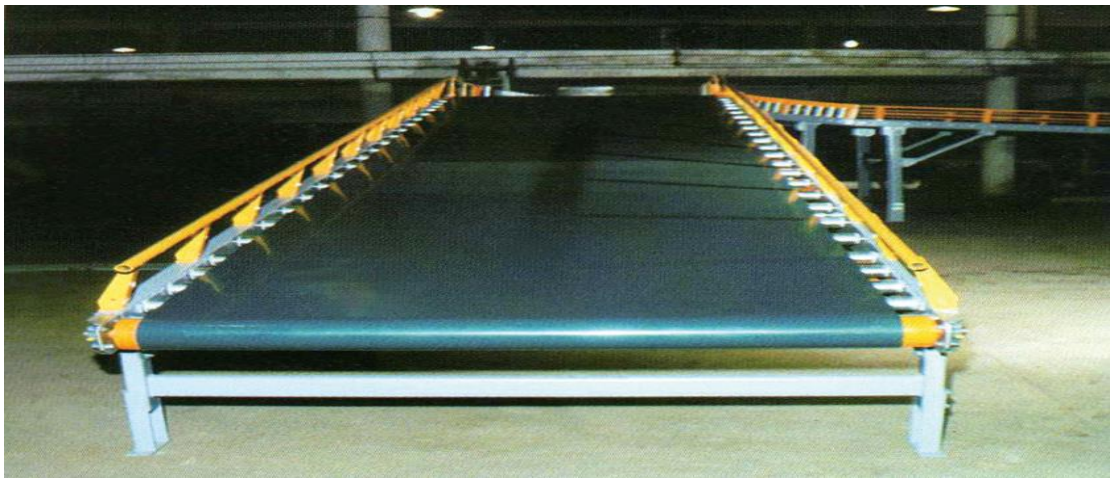

Correias com gravações

Os diferentes tipos de gravações nas coberturas apresentam sempre uma solução diferente para transportes inclinados ou para aumentar a aderência do produto transportado, como produtos a granel em sacarias, caixas, peças de tecido, cartonagens, etc. *Podem transportar com inclinação de ate 45°, dependendo do tipo da correia e das características do material a ser transportado*.

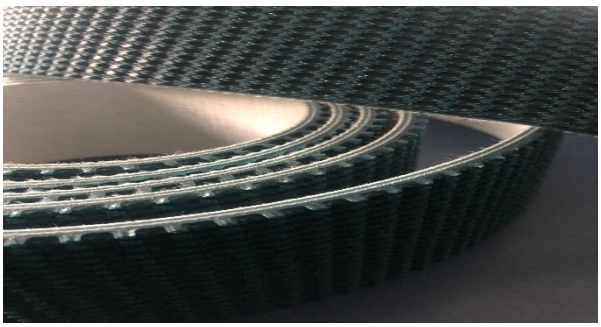

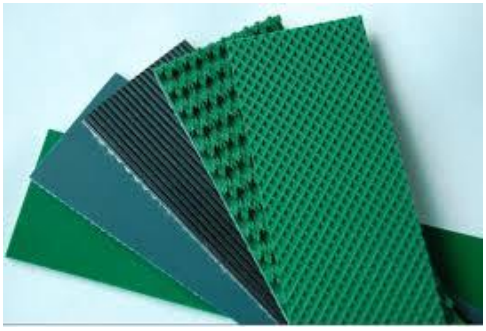

Correias Especiais com guias /taliscas/perfis

Aplicadas no transporte de linhas diferenciadas, que necessitam de colocações de perfis, taliscas para transportar o produto, principalmente em inclinações. Sanfonadas, que é um tipo de talisca que visa a contenção lateral no transporte de produtos soltos ou a granel. **Taliscas** que possuem várias medidas padrões, **produzidas de: 25mm até 80mm de altura**, podendo ser cortadas em várias larguras.

Os perfis, ou **guias**, que podem ser colocados na parte inferior ou superior da correia, também são medidas padrões tipo: 6x4; 8x5; 8x8 ;12x12; 10x6; 13x8; 17x11; 22x14, pode ser liso ou dentado.

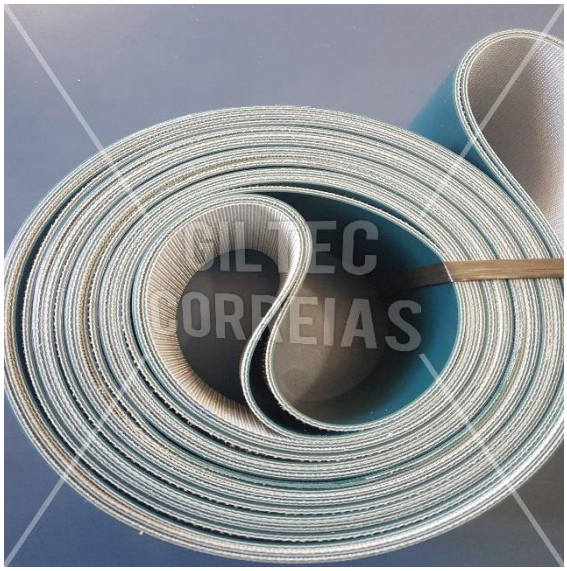

TIPO	Material Superior	Inferior	N° de lonas	Esp.	Diâmetro do rolete	Temp C°	Cor
GP10M	PVC	Tecido	1	1,2mm	15	80	Preta
GP20M	PVC	Polyester	2	2,0mm	60	80	Preta
GV20	PVC	Tecido Flexível	2	2,0mm	60	80	Verde
GV28	PVC	Tecido Flexível	3	3,0mm	100	80	Verde
GV10M	PVC	Polyester	1	1,1mm	15	80	Verde
GV20M	PVC	Polyester	2	2,0mm	60	80	Verde
GV28M	Tecido	Polyester	2	3,0mm	100	80	Verde
GV300CQ	PVC Estriado	Tecido	2	3,0mm	100	80	Verde
GV500CG	PVC Corrugado	Tecido	2	5,0mm	100	80	Verde
GNXR-2	Tecido	Tecido Flexível	2	2,0mm	60	80	Preta
GNXR-3	Tecido	Tecido Flexível	3	3,0mm	150	80	Preta

www.gilteccorreias.com.br

Rua Major Vitorino de Souza Rocha, 309 Vila Santa Terezinha

São Paulo- SP

TEL: (11) 2944-9978

CEL/WHATSAPP: (11) 98680-1288